

Technische fiche: PZA Aluminium Threshold



Buitenste vensterbanken van aluminium, bekleed met polyester. Aluminium vensterbanken worden gevormd door koud buigen in kantmachines. Ze worden gekenmerkt door een zeer goede kwaliteit en een weerstand tegen de klimatologische omstandigheden. Ze zijn esthetisch en duurzaam, bestand tegen vocht, chemicaliën, zijn niet-ontvlambaar. Goed geïnstalleerd, ze beschermen de gevel van gebouwen tegen regen en laten het water weglopen.

Aluminium vensterbanken "PZA" kunnen in elke kleur van de RAL-kleurenkaart zijn

Ze worden verkocht in lengtes van 6 meter en een breedte van 90 400 mm en worden geleverd met een wit veiligheidsslakken tegen de klauwen over hun gehele lengte

Dikte: 1 mm

Raamdoppen KZ




PVC-raamdoppen "KZ" zijn een alternatief en duurzaam product. Gemaakt van hard polyvinylchloride en vervolgens gecoat met een film van hoge kwaliteit, bestand tegen zware omstandigheden, met verhoogde weerstand tegen krassen. De einddoppen hebben een cirkelvormige doorsnede, wat resulteert in een versterking van de structuur. Zoals alle plastic producten, zijn ze bestand tegen vocht. De buitenste PVC-raamdoppen "KZ" kunnen in elke kleur van de RAL-kleurenkaart zijn.

Ze worden per paar verkocht (rechts en links) en zijn heel gemakkelijk in te passen in de PZA-drempels.

Installatie van aluminium drempel PZA:

De drempels van PZA-vensters hebben een benedenwaartse rand van 40 mm en zijn voorzien van een druppel van 10 mm. Een helling van 5 ° wordt aanbevolen voor het leggen van drempels in ALU

Schets ingediend vanaf de drempel

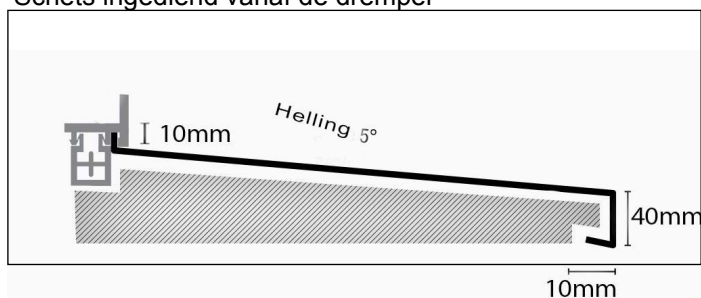

Het is raadzaam om de KZ-tips aan beide zijden van de PZA-drempel te gebruiken om regenwater op de vloer te verwijderen. Het is raadzaam om de PZA-drempels vast te zetten met tweecomponentenlijm, PUR-schuim en / of mechanische bevestigingen. het volgen van de muur en het raam in kwestie

05.01.2018

LUXSTAL SP. Z.o.o. ul. Wiejska 37 43-170 Łaziska Górne POLAND Email: biuro@luxstal.pl Tel: [32 738 48 05](tel:327384805)