

## Fiche technique : Seuil Aluminium PZA



Les seuils de fenêtre extérieur en aluminium "PZA" sont en tôle d'aluminium, revêtus de polyester. Les seuils de fenêtre en aluminium sont formés par une flexion à froid dans des machines à bords. Ils se caractérisent par une très bonne qualité et une résistance aux conditions climatiques. Ils sont esthétiques et durables, résistent à l'humidité, aux produits chimiques, sont ininflammables. Bien installés, ils protègent la façade des bâtiments des pluies et drainent l'eau.

Les seuils de fenêtres extérieur en Aluminium "PZA" peuvent être de toutes les couleurs du nuancier RAL

Ils sont vendus par longueur de 6 mètres et de largeur de 90 400mm et sont fournis avec une feuille de sécurité blanche contre les griffes sur toute leur longueur.

Epaisseur : 1mm

### Embouts KZ



Les embouts de fenêtre en PVC "KZ" sont un produit alternatif et durable. Fabriqué à partir de polychlorure de vinyle dur, il est ensuite enduit d'un film de haute qualité résistant aux conditions difficiles, avec une résistance accrue aux rayures. Les embouts de fenêtres ont une section circulaire, ce qui entraîne un renforcement de la structure. Comme tous les produits en plastique, ils résistent à l'humidité.


Les embouts de fenêtres extérieur en PVC "KZ" peuvent être de toutes les couleurs du nuancier RAL.

Ils se vendent par paire (droite et gauche) et sont très facile à emboîter dans les seuils PZA.

### Pose du seuil en Aluminium PZA:

Les seuils de fenêtres PZA ont un rebord descendant de 40mm et sont pourvus d'un casse goutte de 10mm  
Une pente de 5° est conseillé pour la pose ds seuils en ALU

Croquis déposé du seuil

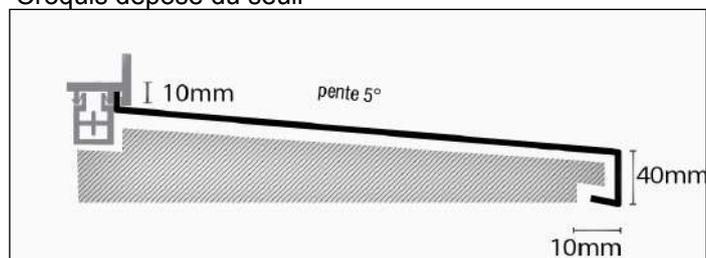

Il est conseillé d'utiliser les embouts KZ sur les 2 côtés du seuil PZA pour rejeter les eaux de pluie sur le sol  
Il est conseillé de fixer les seuils PZA a l'aide de colle a 2 composants, mousse PUR et/ou attaches mécanique suivant le mur et fenêtre en question

05.01.2018

LUXSTAL SP. Z.o.o. ul. Wiejska 37 43-170 Łaziska Górne POLAND Email: [biuro@luxstal.pl](mailto:biuro@luxstal.pl) Tel: [32 738 48 05](tel:327384805)