

Profils d'arrêt avec jonc PVC

Les profils d'arrêt horizontal sont employés pour obtenir un bord de soubassement net pour les finitions extérieures et contribuent à protéger la maçonnerie des eaux de ruissellement.

Qualité

- Fabriqués selon la norme : BS EN 13658 - 2 : 2005
- L'acier galvanisé employé dans la fabrication des profils est conforme à la norme : BS EN 10346 : 2009 - DX51D+Z275

Caractéristiques


- Matière première : acier galvanisé
- Épaisseur d'acier : 0.45 mm

Stockage

Ces profils doivent être stockés dans des locaux secs et bien ventilés.

Fixation

Fixation au moyen de clous galvanisés soit au moyen de touches d'enduit.

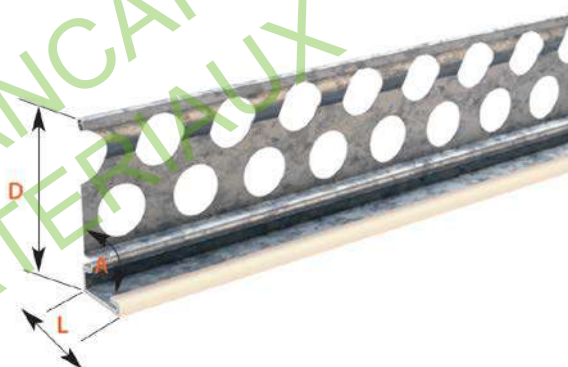

Profilé de soubassement 110° / arrêt bas	
Référence	6227
Longueur	3 m
Longueurs / paquet	25
Paquets / palette	60
D	53 mm
L	10 mm
Épaisseur de l'enduit	10 – 12 mm

Catnic

Tata Steel France Bâtiments & Systèmes SAS
Rue Géo Lufbery - BP 103
02301 CHAUNY Cédex
T : 03 23 40 66 80
F : 03 23 40 66 64
www.catnic.fr
TMD:XXXX:FR:06/2015

www.catnic.fr

Le plus grand soin a été porté à la rédaction pour garantir l'exactitude des informations. Toutefois Tata Steel Europe Limited et ses filiales qui incluent Tata Steel France, déclinent toute responsabilité concernant les erreurs éventuelles et informations qui pourraient induire en erreur. Avant d'utiliser les produits commercialisés par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, l'utilisateur devra s'assurer de leur utilisation appropriée.

© Copyright 2015 Tata Steel UK Limited.

Stopprofielen met PVC-staaf

Horizontale stopprofielen worden gebruikt om een nette basisrand te bieden voor buitenafwerkingen en om metselwerk te beschermen tegen afvloeiing.

Kwaliteit

- Gefabriceerd volgens norm: BS EN 13658 - 2: 2005
- Gegalvaniseerd staal gebruikt bij de vervaardiging van profielen voldoen aan de norm: BS EN 10346: 2009 - DX51D+Z275

Kenmerken


- Matière première : acier galvanisé
- Épaisseur d'acier : 0.45 mm

Opslag

Deze profielen moeten worden opgeslagen in droge en goed geventileerde ruimtes.

Bevestigingen

Bevestiging met gegalvaniseerde spijkers of met gipsleutels.

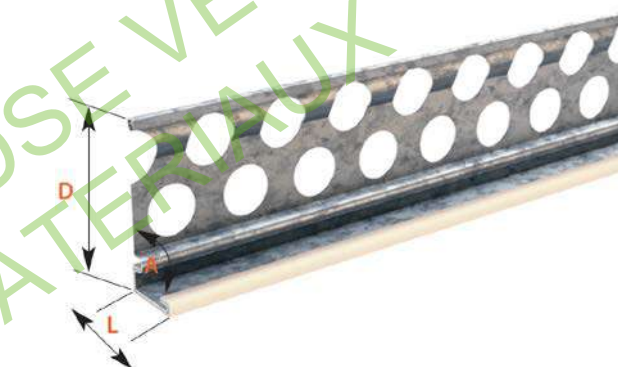

Basisprofiel 110° / onderste aanslag

Referentie	6227
Lengte	3 m
Lengtes / pakket	25
Pakketten/pallet	60
D	53 mm
L	10 mm
Bekledingsdikte	10 – 12 mm

Catnic

Tata Steel France Bâtiments & Systèmes SAS
Rue Géo Lufbery - BP 103
02301 CHAUNY Cédex
T : 03 23 40 66 80
F : 03 23 40 66 64
www.catnic.fr
TMD:XXXX:FR:06/2015

www.catnic.fr

Aan de juistheid van de informatie is schriftelijk de grootste zorg besteed. Tata Steel Europe Limited en haar dochterondernemingen, waaronder Tata Steel France, wijzen echter alle verantwoordelijkheid af voor mogelijke fouten en informatie die misleidend kunnen zijn. Voordat de gebruiker producten gebruikt die door Tata Steel Europe Limited en haar dochterondernemingen op de markt worden gebracht, moet de gebruiker ervoor zorgen dat deze op de juiste manier worden gebruikt.

© Copyright 2015 Tata Steel UK Limited.

6227



Außenputzsockelprofil 10 mm, verzinktes Stahlblech mit PVC-Kantenüberzug

Das Sockelprofil besteht aus gelochtem und verzinktem Stahlblech mit angeformter Tropfkante und weißem PVC-Überzug, der vor Abrieb und Korrosion schützt. Diese Sockelprofile dienen der Herstellung exakter Sockelbildung bzw. horizontaler Abschlüsse im Außenputz.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß EN 13658-1+2:2005.

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Kantenschutz / Außenputzsockelprofil
Putzstärke in mm:	10
Maße:	53 x 10 mm / 110°
Material:	Verzinktes Stahlblech mit PVC Kantenüberzug

Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6227 - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842003786
GTIN (Stange):	4022842008798

Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6227 - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 75 Meter
GTIN (Bund):	4022842003793
GTIN (Stange):	4022842008804

Leistungserklärung:	6227 P89
Brandverhalten:	Klasse E
Notifizierte Stelle:	Exova Warringtonfire, Nummer der zuständigen Stelle 0833
Nummer des Berichts:	Klassenbericht 157770 – Putzabschlussprofil mit PVC Überzug (Referenz 6229)
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-1 + 2 : 2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird
keinerlei Haftung übernommen!

Tel.: +49 7261 92970
Fax: +49 7261 16612
Info@Catnic.de
www.Catnic.de