Guide de plafonnage

STANDARD

Guide de plafonnage STANDARD en acier pour un plâtrage intérieur précis
Conçu pour tous les types d'enduits à base de ciment
L'utilisation avec des matériaux à base de plâtre n'est possible que là où la présence d'humidité est exclue

Matériau:

- acier zingué

Caractéristiques:

- Gain de temps important pour le plâtrage
- Épaisseur précise du plâtre assurée
- Pour couche de plâtre épaisseur 6 ou 10 mm

Instructions d'utilisation

Avant le plâtrage, fixez le profilé au mur et nivelez avec le niveau à bulle. Le profil peut être fixé mécaniquement ou avec du mortier ou de la colle spéciale. Nivelez le plâtre avec une planche de bois ordinaire le long du nez de profil.

Emballage, stockage et transport:

Stocker dans un endroit sec en position horizontale pour éviter que le profil ne s'affaisse.

Certification:

Le produit est conforme et porte le marquage CE conformément à la norme EN 13658-1 Lattes et billes métalliques. Définitions, exigences et méthodes d'essai. Enduit intérieur

Données techniques

Matériau	Acier zingué
Épaisseur de la feuille [mm]:	0.5
Quantité de revêtement [g/m2]:	min. 275
Longueur [mm]	2600, 3000
Largeur [mm]	21
Hauteur [mm]:	6 ou 10
Classe de réaction au feu	A1

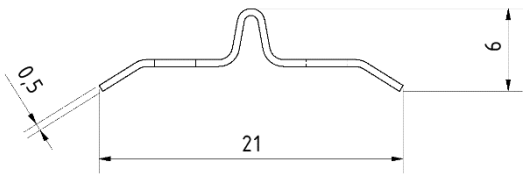

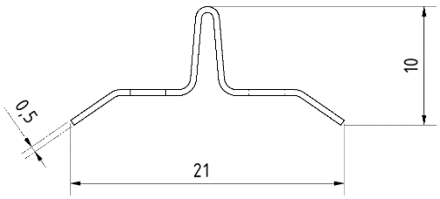

Publié le 1er février 2016.
Cette mise à jour invalide toutes les versions précédentes de cette fiche technique. Les dimensions du produit spécifiées sont nominales et peuvent être comprises dans les tolérances de fabrication autorisées.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Czech Republic
E-mail: trade@likov.com