


Isolation



Therma™ TP11 Panneau Sarking

Panneau d'isolation thermique en mousse PIR pour sarking

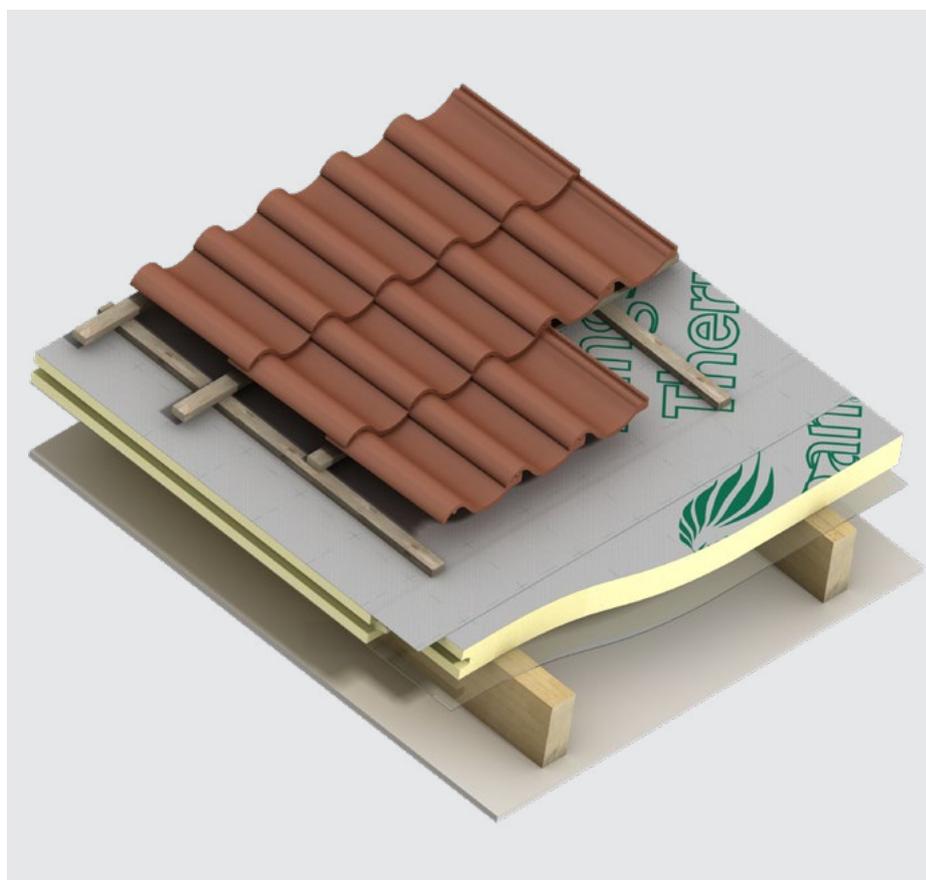


- Valeur λ_D 0,022 W/(m·K)
- Mise en oeuvre facile et rapide
- Système tout-en-un isolant et écran de sous toiture

Information de produit

Description

Le Therma™ TP11 Panneau Sarking est un panneau d'isolation thermique en mousse rigide PIR avec un coeur sans fibre, pourvu sur les deux faces d'un complexe multicouches en aluminium et sur la face extérieure d'un écran de sous toiture. Il est destiné à l'isolation thermique par l'extérieur des toitures inclinées.

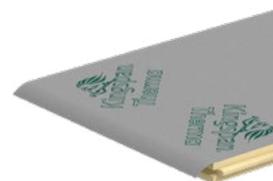

Spécifications techniques

Caractéristique	Valeur
Conductivité thermique λ_D (EN 13165)	Valeur λ_D 0,022 W/(m·K)
Dimension standard (EN 822)	2400 x 1200 mm
Dimension nette (EN 822)	2380 x 1180 mm
Type de chant	rainuré bouveté
Réaction au feu (EN 13501-1)	E
Masse volumique apparente (EN 1602)	env. 30 kg/m ³
Résistance à la compression à 10% de déformation (EN 826)	≥ 150 kPa (épaisseur ≤ 80 mm) ≥ 120 kPa (épaisseur > 80 mm)
Stabilité dimensionnelle en longueur et largeur (EN 1604, 48 h, 70°C à 90% HR)	≤ 2,0%
Stabilité dimensionnelle en longueur et largeur (EN 1604, 48 h, -20°C)	≤ 1,0%
Contenu des cellules fermées (EN ISO 4590)	≥ 90%
Certification disponible	EPD

Pour plus d'informations concernant les performances techniques de nos produits, veuillez contacter notre Techline à l'adresse techline.be@kingspan.com ou bien au numéro de téléphone +32 (0) 14 23 60 93.

Résistance thermique

Épaisseur (mm)	80	100	120	140	160
Valeur R_D (m ² ·K/W)	3,60	4,50	5,45	6,35	7,25

Kingspan Insulation N.V.
Visbeekstraat 24
2300 Turnhout, Belgique

T: +32 (0) 14 23 60 93
E: info@kingspaninsulation.be
www.kingspaninsulation.be

© Kingspan et le logo du lion sont des marques déposées du groupe Kingspan plc, en Belgique et dans les autres pays. Tous droits réservés.

TM Therma est une marque déposée du groupe Kingspan plc

Aucune garantie n'est accordée sur l'ensemble fini. Modifications, fautes typographiques et d'empreinte sous réserves. Ce document annule et remplace les versions précédentes.



Version 5 | 12/2022

Scannez le code QR pour obtenir la version la plus récente de ce document.

