




Met een uitstekende thermische performantie, lichtheid en hoge compressieweerstand, zijn de I - UNIVERSAL isolatiepanelen geschikt voor universele toepassingen: vloer/ wand/ dak-isolatie. Deze hoogstaande PIR schuimpanelen zijn aan beide zijden bekleed met laminaat.

ALGEMENE KENMERKEN

PRODUCT	TOEPASSING	ISOLATIE	BEKLEDING	AFMETINGEN	DIKTES	AFWERKING
I-UNIVERSAL	Universeel: vloer/wand/ dak	PIR schuim	Meerlaagse aluminium-laminaat	1200 x 600mm	40-160mm	Tand- en groefkanten

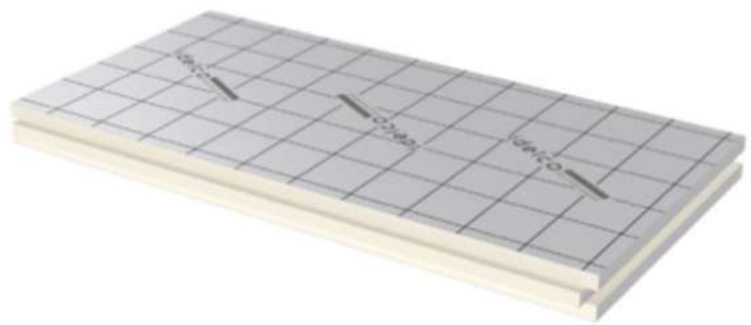

IDELCO - UNIVERSAL 1200 x 600 (mm)

REFERENTIE	Denominatie	Diktes (mm)	MTS/ MTO*	Warmteweerstand (m ² · K/W)	Platen per pak (U)	m ² per pack (m ²)	Pakken per palet (U)	m ² per palet (m ²)
100401	UNIVERSAL 40 MM	40	O	1,80	12	8,64	10	86,40
100402	UNIVERSAL 60 MM	60	S	2,70	8	5,76	10	57,60
100403	UNIVERSAL 80 MM	80	S	3,60	6	4,32	10	43,20
100404	UNIVERSAL 100 MM	100	S	4,50	5	3,60	10	36,00
100405	UNIVERSAL 120 MM	120	S	5,45	4	2,88	10	28,80
100430	UNIVERSAL 140 MM	140	S	6,35	4	2,88	8	23,04

*MTO = make to order

MTS =make to stock



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Warmtegeleidingscoëfficiënt : (λ)	0,022 W/m.K
Druksterkte bij 10% vervorming	Min. 150 kPa
Densiteit van het schuim	30 kg/m ³ (+/- 2 kg/m ³)
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ (d)	50 tot 100 meter
Brandklasse (volgens EN 13501-1)	IDELCO – UNIVERSAL: F

