


webercolor premium



- Protect3 technologie : antibacterieel, antischimmel en anti-algen
- Pure-clean technologie : vlek- en vuilbestendig
- Hoge kleurstabiliteit, resistent tegen uitbloeien
- Makkelijk aan te brengen en te reinigen
- Snelle uitharding en ingebruikname

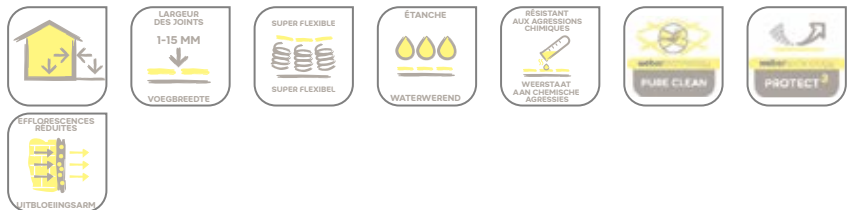

Hoogresistente, gekleurde cementgebonden voegmortel

GEBRUIK

- realiseren van hoog performante en resistente voegen van tegels of keramische bekledingen van 1 tot 15 mm breedte : voegen van marmer, natuursteen, keramische tegels, terracotta en faïence
- prestaties bijzonder geschikt voor gebruik in badkamers, douches, zwembaden, vochtige ruimtes met intensief voetgangersverkeer, individuele keukens, lokalen onderworpen aan reinigingen met geconcentreerde reinigingsproducten (zuren met pH > 3, detergent en solventen voor huishoudelijk gebruik) en residentiële zones
- ook geschikt voor het repareren van beschadigde voegen

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- vloeren en muren, binnen en buiten
- commerciële vloeren onderworpen aan intensief voetgangersverkeer
- privé-zwembaden
- prestaties geschikt voor gebruik op houten vloeren, vloerverwarming (warm water of elektrisch), betegeling op cementondergrond of hout

GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik webercolor premium niet :
- in lokalen onderhevig aan reiniging onder hoge druk (≥ 80 bars) : gebruik weberepox easy
- in lokalen onderhevig aan agressieve producten (zuren met pH < 3, sterke detergenten, ...) : gebruik weberepox easy
- in lokalen onderworpen aan specifieke voorschriften inzake hygiëne : weberepox easy
- op zeer poreuze tegels
- in publieke zwembaden : gebruik weberepox easy
- in zwembaden gefilterd door een electrofysisch procédé
- voor het voegen van op netten gekleefd glasmozaïek in zwembaden : gebruik weberepox easy

GEBRUIKSVORZORGEN

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- levensduur van het mengsel : 40 min. tot 1 uur
- wachttijd vóór volledige uitharding : min. 4 - 8 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : min. 12 uren
- voegbreedte : van 1 tot 15 mm verkort

deze tijden bij +20°C bij hogere en verleng ze bij lagere temperaturen

PRESTATIES

- geklasseerd volgens EN 13888 : CG2 WAR
- densiteit van de uitgeharte mortel : 1,8
- slijtweerstand : ≤ 1000 mm³
- buigsterkte na 28 dagen : $\geq 2,5$ N/mm²
- druksterkte na 28 dagen : ≥ 15 N/mm²

- waterabsorptie na 30 min. blootstelling : ≤ 2 g
- waterabsorptie na 240 min. blootstelling : ≤ 5 g
- temperatuursweerstand : van -20°C tot +100°C
- chemische weerstand :
- chloorwater : ++
- NaOH 2 g/l : ++
- bleekwater : ++
- NaOH 10 g/l : ++
- melkzuur 2% : ++
- waterstofchloride 2% : +
- melkzuur 5% : +
- waterstofchloride 5% : 0

++ = zeer goede weerstand + = gemiddelde weerstand 0 = geen weerstand

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- zorg ervoor dat de ruimte bestemd voor het voegen droog en vrij van lijm is
- reinig, indien nodig, door uitkrabben om een goede hechting, een gelijkmatige droging en een homogene kleur van de voeg te verzekeren

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- breng niet aan in volle zon of op warme tegels

AANBRENGEN

- maak webercolor premium geleidelijk met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) aan met 1,1 - 1,25 l zuiver water voor 5 kg, tot het bekomen van een soepele, voldoende dikke pasta
- smeer webercolor premium diagonaal op de tegels uit en vul de voegen volledig met een voegspaan (rubberen pad) of een rubberen aftrekker (op vloeren)
- verwijder het teveel aan voegmortel met een voegspaan, vastgehouden in een meer verticale hellingshoek (45°)
- reinig na 30 min. en voor uitharding de tegels diagonaal met een herhaaldelijk gespoelde vochtige spons of een sponsspaan
- let erop de voegen niet uit te hollen om de tegelboorden achteraf niet te beschadigen
- droog, na het drogen van de mortel, de tegels met een droog doek of met de witte schoonmaakpad af

AANBEVELINGEN

- verlijm het tegelwerk bij het voegen met zuiver witte voegmortel met witte tegellijm
- gebruik voor het voegen van vlekgevoelige natuursteen webercolor premium met een lichte kleur (voer eerst een test uit)
- gebruik weberprim joint vóór het aanbrengen van webercolor premium (voer eerst een test uit) om de reiniging van poreuze tegels te vergemakkelijken
- meng in kleine hoeveelheden en voer per kleine hoeveelheden uit
- het voegen van tegels met webercolor premium vereist een onmiddellijke en verzorgde reiniging
- om uitbloeiing van de voegmortel maximaal te vermijden :
- respecteer de droogtijden van de ondergrond (dekvloer), de legmortel of de tegellijm vóór het aanbrengen van de voegen en controleer het restvochtgehalte
- breng de voegen binnen de vooropgestelde toepassingsvoorwaarden inzake hydrothermische indicatoren (temperatuur, vochtigheid van het lokaal en de ondergrond) aan
- respecteer de aangegeven hoeveelheid aanmaakwater
- laat de mortel voldoende aantrekken vooraleer de voegen te reinigen. De voegmortel dient een afbindingsfilm aan het voegoppervlak te vertonen

- maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen

VERPAKKINGEN

- zak van 5 kg

KLEUR

- beschikbaar in 23 kleuren

VERBRUIK

- van 0,1 tot 2 kg/m² afhankelijk van de voegbreedte, voegdiepte en het tegelformaat

GEREEDSCHAP

- sponsspaan, rubberen voegspaan, witte schoonmaakpad

BEWARING

- 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht