

Capatect 650/110

Maille en fibre de verre de la plus haute qualité pour utilisation dans les systèmes d'isolation Capatect.

Description du produit

Application

Treillis de renfort destiné aux systèmes d'isolation CAPATECT EPS, CAPATECT MW, CAPATECT STANDARD A et B et au système CAPATECT INTERIOR ETICS.

Utilisé pour l'enrobage dans des mastics :
 Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176
 Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
 Capatect 190 Colle et mastic (blanc et gris)
 Capatect-ArmaReno 700
 Capatect X-TRA 300
 Spachtel en carbone
 CarboNit Facile
 ainsi que d'autres mastics de la marque CAPAROL.

Propriétés

- des finitions garantissant la stabilité du tissage,
- haute résistance à la traction,
- sans additifs adoucissants,
- résistant aux alcalis, imprégné anti-alcalin
- Tissage Gazean
- maillage environ 3,8 x 3,8 mm

Taille de l'emballage

Maille 650/110 :
 Rouleau : longueur 50 mètres ; largeur 1,1 m = 55 m²

Couleur

orange

Stockage


Transporter et stocker verticalement pour le protéger des dommages, dans un endroit sec. Protéger contre une exposition prolongée au soleil/à la chaleur et aux charges mécaniques. Ne pas presser, plier ou déformer !

Données techniques

- | | |
|--|---|
| ■ Couche protectrice : | finition 20-30%, biologique |
| ■ Résistance à la traction initiale : | (chaîne et trame) : 1750 N / 5 cm |
| ■ Poids surfacique : | |
| ■ Perte de résistance à la traction après exposition aux alcalis : | 160 g/m ² (-3/+5%)
< 50 % (28 jours dans un environnement NaOH à 5 % ou 24 heures dans une solution alcaline de pH = 12,5, à 60°C). |

Produits complémentaires

Renfort diagonal Capatect-Diagonalarmierung 651/00. Morceaux de treillis spécialement découpés avec des fibres diagonales destinés à un renforcement diagonal supplémentaire dans tous les coins des ouvertures, par ex.
 Dimensions : 330 x 500 mm
 Conditionnement : boîte de 100 pièces

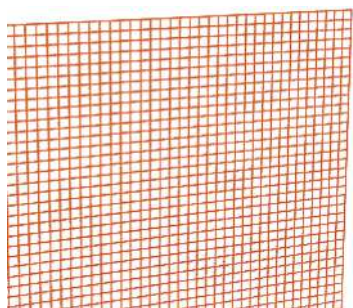

INFORMATION ET FICHE TECHNIQUE 650/110

Numéro de produit.	650/110 651/00 Capatect-Diagonalarmierung
--------------------	--

Comment utiliser

Rendement	1,1 m ² /m ²
Application	Appliquez le mastic approprié sur la surface des panneaux isolants sur la largeur du treillis et sur une épaisseur d'environ 2/3 de l'épaisseur de la couche finale, puis enfoncez-y le treillis en fibre de verre. Capatect-Gewebe 650/110, en prenant soin d'éviter les plis. Aux jonctions avec les bandes adjacentes, le treillis doit se chevaucher d'environ 10 cm. Remplissez le tout selon la méthode mouillé sur mouillé, obtenant ainsi une couverture complète du treillis d'armature sur toute la surface. L'épaisseur totale de la couche de renfort dépend du type de mastic utilisé.

Sécurité d'utilisation et informations complémentaires

Utilisation	Élimination conformément aux réglementations locales.
Ligne d'assistance	Conseil technique : tél. +48 22 544 20 40 technique@caparol.pl

Informations et fiche technique : 650/110, mise à jour : août 2024


Cette fiche d'information a été préparée sur la base des dernières avancées technologiques et de notre expérience. En raison de la variété des supports possibles et des conditions de construction, chaque Acheteur/Utilisateur est tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu, en tenant compte des conditions de construction et des exigences et principes de l'art et de l'artisanat. . Lors de la sortie de la prochaine version, cette fiche devient invalide.

Capatect 650/110

Glasvezelgaas van de hoogste kwaliteit voor gebruik in Capatect-isolatiesystemen.

Productbeschrijving

Toepassing	Versterkingsgaas bedoeld voor de CAPATECT EPS-, CAPATECT MW-, CAPATECT STANDARD A- en B-isolatiesystemen en het CAPATECT INTERIOR ETICS-systeem. Gebruikt voor coating in afdichtingsmiddelen: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M Capatect 190 Lijm en stopverf (wit en grijs) Capatect-ArmaReno 700 Capatect X-TRA 300 Koolstof Spachtel CarboNit Gemakkelijk evenals andere afdichtingsmiddelen van het merk CAPAROL.	
Eigenschappen	▪ afwerkingen die de stabiliteit van het weefsel garanderen, ▪ hoge treksterkte, ▪ zonder verzachtende toevoegingen, ▪ alkalibestendig, anti-alkalisch geïmpregneerd ▪ Gazean-weven ▪ maaswijdte circa 3,8 x 3,8 mm	
Pakketgrootte	Netwerk 650/110: Rol: lengte 50 meter; breedte 1,1 m = 55 m²	
Kleur	oranje	
Opslag	Transporteer en bewaar verticaal ter bescherming tegen schade, op een droge plaats. Beschermen tegen langdurige blootstelling aan zon/hitte en mechanische belasting. Niet knijpen, buigen of vervormen!	
Technische gegevens	▪ Bescherm laag: ▪ Initiële treksterkte: ▪ Oppervlaktegewicht: ▪ Verlies van treksterkte na blootstelling aan alkaliën:	afwerking 20-30%, biologisch (scheren en inslag): 1750 N / 5 cm 160 g/m² (-3/+5%) < 50% (28 dagen in een 5% NaOH-omgeving of 24 uur in een alkalische oplossing met pH = 12,5, bij 60°C).
Aanvullende producten	Diagonale versterking Capatect-Diagonalarmierung 651/00. Speciaal gesneden stukken gaas met diagonale vezels bedoeld voor extra diagonale versteviging in alle hoeken van openingen, b.v. Afmetingen: 330 x 500 mm Verpakking: doos à 100 stuks	

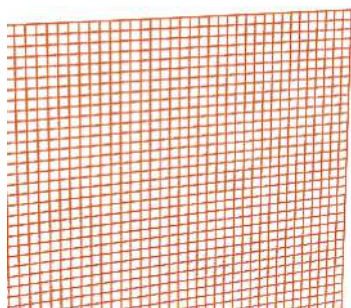

INFORMATIE EN TECHNISCH BLAD 650/110

Productnummer.	650/110 651/00 Capatect-Diagonalarmierung
----------------	--

Hoe te gebruiken

Opbrengst	1,1 m ² /m ²
Toepassing	Breng het juiste afdichtmiddel aan op het oppervlak van de isolatieplaten tot een breedte van het gaas en tot een dikte van ongeveer 2/3 van de dikte van de laatste laag, en veranker vervolgens het glasvezelgaas daarin. Capatect-Gewebe 650/110, zorg ervoor dat er geen kreukels ontstaan. Op de kruispunten met aangrenzende stroken moet het gaas ongeveer 10 cm overlappen. Vul alles volgens de nat-in-nat-methode, waardoor een volledige dekking van het wapeningsnet over het gehele oppervlak wordt bereikt. De totale dikte van de wapeningslaag is afhankelijk van het gebruikte type stopverf.

Gebruiksveiligheid en aanvullende informatie

Gebruik	Verwijdering in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
Hulplijn	Technisch advies: telefoon +48 22 544 20 40 techniek@caparol.pl

Informatie- en technische fiche: 650/110, bijgewerkt: augustus 2024

Dit informatieblad is opgesteld op basis van de nieuwste technologische prestaties en onze ervaring. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en bouwomstandigheden is iedere Koper/Gebruiker verplicht om op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid van onze producten voor het beoogde doel te controleren, rekening houdend met de bouwomstandigheden en de eisen en principes van kunst en vakmanschap. . Wanneer de volgende versie wordt uitgebracht, wordt dit blad ongeldig.


Caparol Polska Sp. z o. o. · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. +48 22 544 20 40 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de

Capatect 650/110

Hochwertiges Glasfasergewebe zur Verwendung in Capatect-Dämmsystemen.

Produktbeschreibung	
Anwendung	Bewehrungsnetz für die Dämmsysteme CAPATECT EPS, CAPATECT MW, CAPATECT STANDARD A und B sowie das WDVS-System CAPATECT INTERIOR. Wird zur Beschichtung in Dichtstoffen verwendet: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M Capatect 190 Kleber und Spachtelmasse (weiß und grau) Capatect-ArmaReno 700 Capatect X-TRA 300 Kohlenstoffspachtel Carbonit Easy sowie weitere Dichtstoffe der Marke CAPAROL.
Eigenschaften	▪ Ausrüstungen, die die Stabilität des Gewebes gewährleisten, ▪ hohe Zugfestigkeit, ▪ ohne weichmachende Zusätze, ▪ alkalibeständig, antialkalisch imprägniert ▪ Gazean-Weberei ▪ Maschenweite ca. 3,8 x 3,8 mm
Packungsgröße	Maschenweite 650/110: Rolle: Länge 50 Meter; Breite 1,1 m = 55 m²
Farbe	orange
Lagerung	Zum Schutz vor Beschädigungen senkrecht transportieren und an einem trockenen Ort lagern. Vor längerer Sonneneinstrahlung/Hitze und mechanischer Belastung schützen. Nicht quetschen, biegen oder verformen!
Technische Daten	▪ Schutzschicht: ▪ Anfangszugfestigkeit: ▪ Flächengewicht: ▪ Zugfestigkeitsverlust nach Einwirkung von Alkalien: Finish 20-30 %, biologisch (Kette und Schuss): 1750 N / 5 cm 160 g/m² (-3/+5%) < 50 % (28 Tage in einer 5 % NaOH-Umgebung oder 24 Stunden in einer alkalischen Lösung mit pH = 12,5, bei 60 °C).
Ergänzende Produkte	Diagonalverstärkung Capatect-Diagonalarmierung 651/00. Speziell geschnittene Gitterstücke mit diagonalen Fasern, die zur zusätzlichen diagonalen Verstärkung in allen Ecken von Öffnungen, z.B. Abmessungen: 330 x 500 mm. Verpackung: Karton mit 100 Stück



INFORMATIONEN- UND TECHNISCHES BLATT 650/110

Produktnummer: 650/110
651/00 Capatect-Diagonalarmierung

Wie zu verwenden

Ertrag
Anwendung

1,1 m²/m²

Tragen Sie auf die Oberfläche der Dämmplatten die entsprechende Dichtmasse in der Breite des Gewebes und in einer Dicke von etwa 2/3 der Dicke der Endschicht auf und betten Sie dann das Glasfasergewebe darin ein. Capatect-Gewebe 650/110, dabei auf Faltenfreiheit achten. An den Übergängen zu benachbarten Bahnen muss das Gewebe eine Überlappung von ca. 10 cm aufweisen. Alles im Nass-in-Nass-Verfahren verspachteln, so dass eine vollständige Bedeckung der gesamten Fläche mit dem Armierungsgewebe erreicht wird. Die Gesamtdicke der Verstärkungsschicht hängt von der Art der verwendeten Spachtelmasse ab.

Anwendungssicherheit und zusätzliche Informationen

Verwenden
Helpline

Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften.

Technische Beratung:
Telefon +48 22 544 20 40
Technique@caparol.pl

Informationen und technisches Datenblatt: 650/110, aktualisiert: August 2024


Dieses Informationsblatt wurde auf Grundlage des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und baulicher Gegebenheiten ist jeder Käufer/Verwender verpflichtet, die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten sowie der Anforderungen und Grundsätze des Kunsthandwerks in eigener Verantwortung zu prüfen. Mit Erscheinen der nächsten Version verliert dieses Blatt seine Gültigkeit.

Capatect 650/110

Najwyższej jakości siatka z włókna szklanego do stosowania w systemach ociepleń Capatect.

Opis produktu

Zastosowanie	Siatka zbrojąca przeznaczona do systemów ociepleń CAPATECT EPS, CAPATECT MW, CAPATECT STANDARD A i B oraz w systemie CAPATECT INTERIOR ETICS. Służy do zatapiania w masach szpachlowych: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa (biała i szara) Capatect-ArmaReno 700 Capatect X-TRA 300 CarbonSpachtel CarboNit Easy a także innych masach szpachlowych marki CAPAROL.	
Właściwości	■ wykończenie gwarantujące stabilność splotu, ■ wysoka odporność na rozciąganie, ■ pozbawiona dodatków zmiękczających, ■ odporna na alkalia, impregnowana przeciwalkalicznie ■ splot gazejski ■ wielkość oczek ok. 3,8 x 3,8 mm	
Wielkość opakowań	Siatka 650/110: Rolka: długość 50 mb; szerokość 1,1 m = 55 m²	
Barwa	pomarańczowa	
Składowanie	Przewozić i przechowywać w pionie w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem, w suchym miejscu. Chronić przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych/nagrzewaniem i obciążeniami mechanicznymi. Nie ścisnąć, nie zaginać i nie odkształcać!	
Dane Techniczne	■ Warstwa zabezpieczająca: ■ Początkowa wytrzymałość na rozciąganie: ■ Ciężar powierzchniowy: ■ Utrata wytrzymałości na rozciąganie po działaniu alkaliów:	apretura 20–30 %, organiczna (osnowa i wątek): 1750 N / 5 cm 160 g/m² (-3/+5%) < 50% (28 dni w środowisku 5%-owego NaOH lub 24 godz. w zasadowym roztworze o wart. pH = 12,5, w temp. 60 °C).
Produkty uzupełniające	Zbrojenie diagonalne Capatect-Diagonalarmierung 651/00. Specjalnie cięte kawałki siatki o ukośnym przebiegu włókien przeznaczone do dodatkowego wzmocnienia ukośnego we wszystkich narożnikach otworów, np. okien i drzwi. Wymiary: 330 x 500 mm Opakowanie: pudełko 100 sztuk	

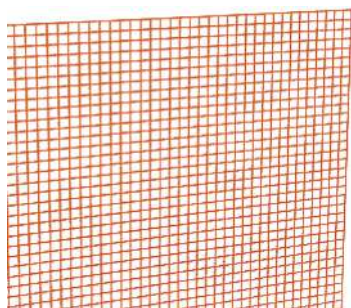

KARTA INFORMACYJNO-TECHNICZNA 650/110

Produkt nr. 650/110
651/00 Capatect-Diagonalarmierung

Sposób użycia

Zużycie 1,1 m²/m²
Aplikacja Odpowiednią masę szpachlową nanieść na powierzchnię płyt docieplających na szerokość siatki i na grubość ok. 2/3 grubości warstwy końcowej, a następnie wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego Capatect-Gewebe 650/110, uważając aby nie powstały fałdy. Na stykach z sąsiednimi pasami siatkę należy założyć na ok. 10 cm zakład. Całość zaszpachlować metodą „mokrym w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki zbrojącej na całej powierzchni. Całkowita grubość warstwy zbrojącej zależy od rodzaju zastosowanej masy szpachlowej.

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Utylizacja Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
Infolinia Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna: 650/110, stan: sierpień 2024

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.