

## FT Vis à plâtre - bois

**Filetage à grand pas qui facilite la fixation sur ossature bois**



### Agréments

PN-EN 14566 + A1: 2012

DoP-EN14566

Réaction au feu: A1

Résistance à la flexion: répond

CE  
10

## Informations sur le produit

### Caractéristiques et avantages

- Géométrie optimisée de la pointe de la vis - excellente capacité de forage
- Aucun pré-perçage requis
- En acier phosphaté à faible teneur en carbone pour augmenter les propriétés anti-corrosion
- La construction de la tête avec l'entraînement PH2 permet un revêtement parfait de la vis dans la plaque G-K

### Applications


- Montage des plaques
- plaques de plâtre pour constructions en bois

### Matériau de support

**Certifié pour:**


- Bois

### Instruction de montage

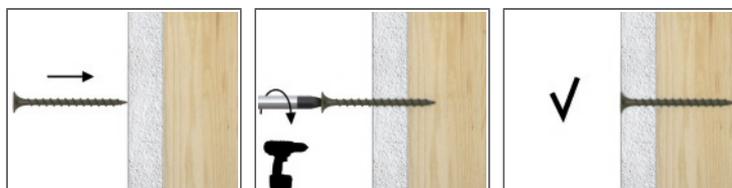

1. Serrez la vis perpendiculairement au sol jusqu'à ce que la surface de la tête rencontre le sol
2. Les vis à tête fraisée peuvent affleurer le sol

## Informations sur le produit

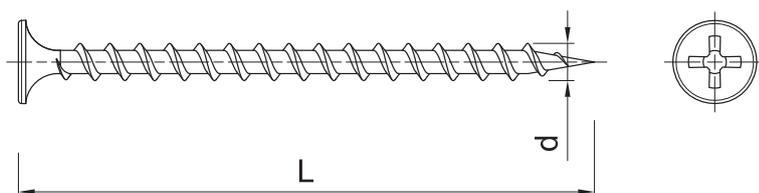

Dimensions	Produit	Vis		Element fixe
		Diamètre	Longueur	Epaisseur max
		d [mm]	L [mm]	t <sub>fix</sub> [mm]
Ø3.5	FT-3525	3.5	25	8
	FT-3535	3.5	35	18
	FT-3545	3.5	45	28
	FT-3555	3.5	55	38
Ø4.2	FT-4270	4.2	70	49
Ø4.8	FT-4890	4.8	90	67
	FT-48100	4.8	100	77
	FT-48110	4.8	110	87
	FT-48120	4.8	120	97

## Recommandations d'assemblage

Taille			Ø3.5	Ø4.2	Ø4.8
Support			Bois de Construction	Bois de Construction	Bois de Construction
Profondeur totale de fixation du connecteur	h <sub>nom</sub>	[mm]	14	17	19
Épaisseur minimale du support	h <sub>min</sub>	[mm]	28	34	38
Espacement min.	s <sub>min</sub>	[mm]	30	30	30
Distance min. du bord	c <sub>min</sub>	[mm]	30	30	30

## Données simplifiées pour un seul ancrage

Données pour un montage unique sans influence des bords et des connecteurs adjacents

Taille		Ø3.5	Ø4.2	Ø4.8
Support		Acier	Acier	Stal
Épaisseur du support h <sub>min</sub>	[mm]	0.5	0.5	0.5
<b>RESISTANCE CARACTÉRISTIQUE<sub>Rk</sub></b>				
FT F <sub>Rk</sub>	-	0.55	0.55	0.55
<b>VALEUR DE CALCUL<sub>Rd</sub></b>				
FT F <sub>Rd</sub>	-	0.29	0.29	0.29
<b>VALEUR RECOMMANDÉE<sub>REC</sub></b>				
FT F <sub>rec</sub>	-	0.21	0.21	0.21

## Données logistiques

Dimensions	Produit	Vis	Nombre [pcs]			Poids [kg]			Code ean
		Longueur [mm]	Unité d'emballage	Emballage collectif	Palette	Unité d'emballage	Emballage collectif	Palette	
Ø3.5	FT-3525	25	1000	16000	384000	1.34	21.4	543.8	5906675300122
	FT-3535	35	1000	12000	288000	1.71	20.5	522.0	5906675300221
	FT-3545	45	500	6000	144000	1.12	13.4	351.7	5906675300320
	FT-3555	55	500	6000	144000	1.32	15.8	409.4	5906675300429
Ø4.2	FT-4270	70	250	3000	72000	1.16	13.9	362.9	5906675301020
Ø4.8	FT-4890	90	250	3000	72000	2.0	23.5	593.5	5906675301129
	FT-48100	100	200	2400	57600	1.77	21.2	539.8	5906675301228
	FT-48110	110	200	2400	57600	1.82	21.8	554.2	5906675301327
	FT-48120	120	200	2400	57600	2.0	23.6	595.1	5906675301426