


α -therm SARKING



Lambda value λ
0.022 W/(m.K)

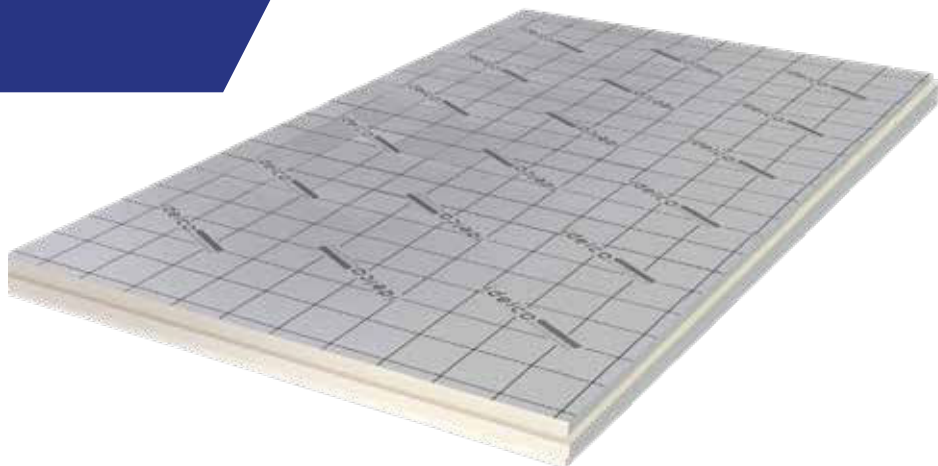

Met een uitstekende thermische prestatie, lichte gewicht en hoge compressiebestendigheid zijn de α -therm SARKING isolatiepanelen geschikt voor hellende daken. Deze hoogstaande PIR – schuim panelen zijn aan beide zijden bekleed met een meerlaagse aluminium.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	Warmtegeleidingscoëfficiënt: (λ)	0.022 W/m.K
	Druksterkte bij 10% vervorming	Min. 150 kPa
	Densiteit van het schuim	$\pm 30 \text{ kg/m}^3$
	Dampdiffusieweerstandsgetal: μ (d)	50 tot 100 meter
	Brandklasse (volgens EN 13501-1)	F

ALGEMENE KENMERKEN

Toepassing	Isolatie	Bekleding
Hellende daken	PIR schuim	Meerlaagse aluminiumlaminaat
Formaat	Dikte	Randafwerking
1200(mm) x 2400(mm)	100(mm)-160(mm)	Tand- en groefkanten aan de 4 zijden

α-therm SARKING



α-THERM SARKING • 1200 X 2400(MM)

Artikel-codes	Productomschrijving	Dikte	MTS/ MTO*	Warmteweerstand (m² . K/W)	Platen per pak (U)	m² per pak (m²)	Pakken per pallet	m² per pallet (m²)
100123	α-therm SARKING 100 1200x2400 TG	100	MTS	4.50	5	14.40	5	72.00
100364	α-therm SARKING 120 1200x2400 TG	120	MTS	5.45	4	11.52	5	57.60
100365	α-therm SARKING 140 1200x2400 TG	140	MTS	6.35	4	11.52	4	46.08
100390	α-therm SARKING 160 1200x2400 TG	160	MTO	7.25	3	8.64	5	43.20

* MTS: Make to stock - MTO: Make to order