


## DELTA<sup>®</sup>-VITAXX PLUS

### Universele oplossingen voor hellende daken

Open diffusie, versterkte film om de dakstructuur, thermische isolatie en zolder te beschermen

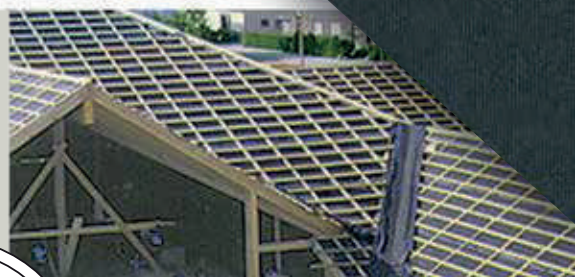

Ook verkrijgbaar als DELTA vitaxx zonder geïntegreerde kleefstri

■ Eerste afdekmembraan

■ Voor volledig geïsoleerde hellende daken

■ Nieuwe gebouwen Renovaties

Perfecte bescherming voor dakisolatie! DELTA® systeemoplossingen.

Specialist op het gebied van hellende daken:

# DELTA®-VITAXX PLUS

Zeer duurzaam, stoom doorlatend.



■ DELTA®-VITAXX PLUS: een versterkte combinatie van vier lagen met hoge dampdoorlatendheid.

■ Installatie in direct contact met isolatie Thermal.

■ Zwarte buitenschale, zonder verblinding.

■ DELTA®-REFLEX PLUS wind- en dampscherm.

■ Afstand tussen de spanten tot 90 cm.

## ■ Buitenkant : DELTA®-VITAXX PLUS

Dankzij de hoge permeabiliteit voor waterdamp (Sd-factor ongeveer 0,05 m) kan DELTA®-VITAXX PLUS worden gebruikt voor geventileerde of niet-geventileerde daken. Het vocht doordringend wordt van binnenuit geëvacueerd door DELTA®-VITAXX PLUS. Door de constructie van de plaat kunt u deze gebruiken op ononderbroken funderingen, zoals schalen, vezelplaat, spaanplaat, enz. Van buitenaf beschermt DELTA®-VITAXX PLUS de thermische isolatie van water, sneeuw,

## ■ Binnenkant : DELTA®-REFLEX PLUS

Wind- en dampscherm. Met een waterdichtheidsgarantiesysteem. 10% hogere thermische bescherming. 100% wind- en dampscherm pare-vapeur.

■ DELTA®-VITAXX PLUS: weersbestendig.

■ Antislip oppervlak, zeer slijtvast.

■ Het wordt direct op een doorlopende ondergrond geplaatst.

De kwaliteit van DELTA®-producten geproduceerd door Dörken wordt gegarandeerd door de Vereniging van Duitse dakdekkers.

Beschermt tegen indirecte en directe blootstelling aan UV-stralen



Voorbeeld van installatie op de schoorsteen.



Maximale veiligheid bij het lopen op het dak.



Daknok afgesloten door een membraan.

## DELTA®-VITAXX PLUS...

- ... vierlagige voorcoatingfilm met hoge dampdoorlatendheid en weersbestendigheid
- ... het kan worden gebruikt met of zonder een ventilatiesleuf en de afstanden tussen de spanten en de balken kunnen 90 cm bereiken
- ... kan op spanten worden geplaatst, in direct contact met thermische isolatie, evenals op krankzinnige daken
- ... kunt u geïsoleerde daken maken met een gesloten rand (volledig of gedeeltelijk gebruikt)
- ... wordt gebruikt bij bekisting, panelen, OSB-panelen, enz.
- ... heeft een antislip en anti-reflecterend oppervlak dat beweging op het dak tijdens de productie vergemakkelijkt
- ... zorgt voor de afvoer van vocht van binnenuit dankzij de hoge doorlaatbaarheid voor waterdamp. (Sd- coëfficiënt ongeveer 0,05 m)

- ... in overeenstemming met PN EN 13859 1 en 2, kan worden gebruikt als regenbescherming voor houten constructies



DELTA®-VITAXX PLUS gebruikt op het dak en op de gevel van het gebouw.

## Wij bevelen het volgende systeem aan:

### Buiten ...

... bescherming, constructie en isolatie van de zolder, DELTA®-VITAXX PLUS voor geventileerde of ongeventileerde daken. Gestapeld op bekisting of spanten.

### Binnen ...

DELTA®-REFLEX wind- en damp scherm. Zeer resistent, zeer flexibel energiebesparend blad 4-laags materiaal. Het reflecteert warmte en bespaart energie. Beschermt tegen elektrosmog. Met een waterdichtheidsgarantiesysteem. DELTA®-REFLEX PLUS met geïntegreerde kleefstrip.

Om de functionaliteit van haar producten te optimaliseren, biedt Dorken een breed scala aan accessoires. Meer op de volgende pagina.



# DELTA®-VITAXX PLUS

## De belangrijkste in één oogopslag

Materiaal	versterkt vierlagig dampdoorlatend membraan in zwart
breekkracht	langs: 430 N / 5cm en over: 400 N / 5cm
classificatie "R"	R3 (afstand tussen de spanten tot 90 cm)
waterdicht	Klass W1
Brand eigenschappen	Klass E
facteur $S_d$	ok. 0,05 m
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +80°C
Gewicht	ok. 160 g/m <sup>2</sup>
Rolgewicht	ok. 12 kg
Rolafmetingen	50 m x 1,5 m

Vanwege verschillende weersomstandigheden en zonneschijn, raden wij aan onze bladeren onmiddellijk te bedekken.

# Accessoires DELTA® voor DELTA®-VITAXX/ DELTA®-VITAXX PLUS

Dörken maakt uw leven gemakkelijker. Daarom zullen DELTA®-accessoires u verrassen:



**DELTA®-MULTI-BAND** Universeel plakband, zeer hoge kleefkracht, bestand tegen veroudering. Ontworpen voor DELTA®-verlijmingsplaten, repareren van schade in films, alle soorten penetratieverzegelingen zoals schoorstenen, ventilatieschoorstenen, dakramen, etc.



**DELTA®-FLEXX-BAND** Flexibele bitumen-rubberlijm op een zeer resistente en rekbaar non-woven. Voor het verlijmen en afdichten van verbindingen van interne en externe details, bijv. Door het dak van buizen uitlaat, leidingen, dakramen, etc.



**DELTA®-THAN** Permanente elastische lijm in een op rubber gebaseerde cartridge. Om binnen en buiten alle DELTA®-platen te plakken, om de platen op muren, muren, schoorstenen enz. Te bevestigen

DELTA® est une marque déposée de Ewald Dörken AG, Herdecke.

# DELTA®



**DÖRKEN**

Dörken Delta Folie Sp. z o.o.  
ul. Ostródzka 88  
PL - 03-289 Warszawa  
Tel. 022 798 08 21  
Fax 022 211 20 87  
biuro@ddf.pl  
www.ddf.pl  
www.deltaprofessional.pl

■ Aanvullende informatie over het DELTA®-product dat u ontvangt op de websites op [www.ddf.pl](http://www.ddf.pl) en [www.deltaprofessional.pl](http://www.deltaprofessional.pl).

Per telefoon, fax of e-mail kunt u ook installatie-instructies aanvragen.

■ Onze technisch adviseur staat tot uw beschikking. Over het dak: nieuwe gebouwen, reparaties, reconstructie van het dak en de droge kelder. Per telefoon, fax of e-mail.