


FT Gipsschroeven - hout

Schroefdraad met grote steek die de bevestiging op houten frame vergemakkelijkt



Goedkeuringen

PN-EN 14566 + A1: 2012

DoP-EN14566



Reactie op vuur: A1

Buigsterkte: voldoet

10

Product informatie

Functies en voordelen

- Geoptimaliseerde geometrie van de punt van de schroef - uitstekend boorvermogen
- Geen voorboren vereist
- Gefosfateerd staal met laag koolstofgehalte om de corrosiewerende eigenschappen te verbeteren
- De constructie van de kop met de PH2-aandrijving maakt een perfecte coating van de schroef in de G-K-plaat mogelijk

Toepassing


- Montageplaten
- Gipsplaten voor houten gebouwen

Ondersteunend materiaal

Gecertificeerd voor:


- Hout

Montage instructie

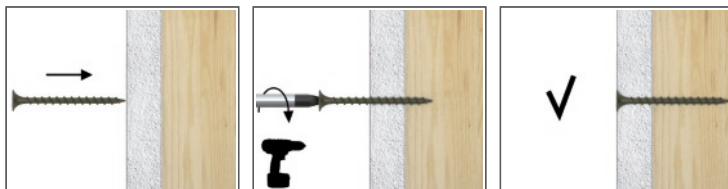

1. Draai de schroef loodrecht op de grond vast totdat het oppervlak van de kop de grond raakt
2. Verzonken schroeven kunnen gelijk liggen met de grond

Product informatie

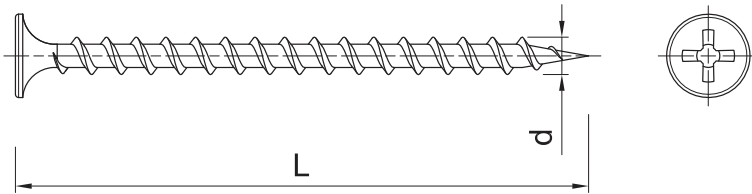

Afmeting	Product	Schroef		Vast element
		Diameter	Lengte	Max dikte
		d	L	t _{fix}
		[mm]	[mm]	[mm]
Ø3.5	FT-3525	3.5	25	8
	FT-3535	3.5	35	18
	FT-3545	3.5	45	28
	FT-3555	3.5	55	38
Ø4.2	FT-4270	4.2	70	49
Ø4.8	FT-4890	4.8	90	67
	FT-48100	4.8	100	77
	FT-48110	4.8	110	87
	FT-48120	4.8	120	97

Vergadering aanbevelingen

Afmeting			Ø3.5	Ø4.2	Ø4.8
Ondersteuning			Hout	Hout	Hout
Totale diepte van connectorbevestiging	h _{nom}	[mm]	14	17	19
Minimale dikte van de steun	h _{min}	[mm]	28	34	38
Min. Afstand	s _{min}	[mm]	30	30	30
Min. Afstand van de rand	c _{min}	[mm]	30	30	30

Vereenvoudigde gegevens voor één anker

Gegevens voor enkele montage zonder de invloed van aangrenzende randen en connectoren

Afmeting		Ø3.5	Ø4.2	Ø4.8
Ondersteuning		Staal	Staal	Staal
Dikte van de steun h _{min}	[mm]	0.5	0.5	0.5
KENMERKENDE WEERSTAND_{Rk}				
FT F _{Rk}	-	0.55	0.55	0.55
BEREKENINGSWAARDE_{Rd}				
FT F _{Rd}	-	0.29	0.29	0.29
AANBEVOLEN WAARDE_{Rec}				
FT F _{rec}	-	0.21	0.21	0.21

Logistieke gegevens

Afmeting	Product	Schroef	Aantal [stuks]			Gewicht [kg]			Kode ean
		Lengte [mm]	verpakkings-eenheden	collectieve verpakking	Palet	verpakkings-eenheden	collectieve verpakking	Palet	
Ø3.5	FT-3525	25	1000	16000	384000	1.34	21.4	543.8	5906675300122
	FT-3535	35	1000	12000	288000	1.71	20.5	522.0	5906675300221
	FT-3545	45	500	6000	144000	1.12	13.4	351.7	5906675300320
	FT-3555	55	500	6000	144000	1.32	15.8	409.4	5906675300429
Ø4.2	FT-4270	70	250	3000	72000	1.16	13.9	362.9	5906675301020
Ø4.8	FT-4890	90	250	3000	72000	2.0	23.5	593.5	5906675301129
	FT-48100	100	200	2400	57600	1.77	21.2	539.8	5906675301228
	FT-48110	110	200	2400	57600	1.82	21.8	554.2	5906675301327
	FT-48120	120	200	2400	57600	2.0	23.6	595.1	5906675301426