

LO-AL

LO-AL rail de départ aluminium pour mise en place des plaques d'isolant thermique de système ITE – ETICS

Matériau:

- Alliage d'aluminium naturel répondant aux standards Européens, incluant mais ne se limitant pas à : EN 573-3, EN 485-1, EN 485-2

Caractéristiques:

- Nivellement par la base du matériel isolant
- Fermeture nette et esthétique du système ITE
- Protège le système de dommages mécaniques
- Draine l'eau de pluie et prévient contre les infiltrations d'eau

Instructions de pose:

Placer le rail de départ LO-AL contre le mur, mettre à niveau et procéder au marquage des endroits où percer. Percer sans à-coup pour éviter de casser l'intérieur des briques. L'espacement entre les chevilles, idéalement les ZHH à tête arrondies, doit être de 30 à 50 cm. Insérer la cheville par le trou du rail de départ dans le trou – suffisamment profond et net – précédemment percé dans le support. Fixer le profilé à l'aide d'un clou en acier dans la cheville. Pour prévenir de la déformation du rail de départ du fait d'un support irrégulier, utiliser les cales d'ajustement. Joindre les rails de départ les uns aux autres grâce aux raccords. Biseauter les rails de départ à un angle de 45° pour les coins à angle droit.

Emballage, entreposage et transport:

Emballés en films. Stocker dans un endroit sec et à l'abri. Transporter en position horizontale pour éviter toute dégradation.


Certifications:

Ce produit n'est pas sujet à une certification régulière d'après la Loi no 22/1997 Coll.. Le produit est certifié au TZÚS Praha, s.p., Le produit est titulaire des certificats nos. 060-040966, 060-041339 et "Q" marquage de haute qualité.



Données techniques:

	Dimensions [mm]
Longueurs (L)	2000, 2500
Largeurs (X)	23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123, 133, 143, 153, 163, 173, 183, 193, 203, 213, 223, 233, 243, 253, 263, 273, 283, 293, 303
Epaisseurs (D)	0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 (±0.05)
Hauteur face avant (G)	15-17
Hauteur face arrière (H)	min. 31

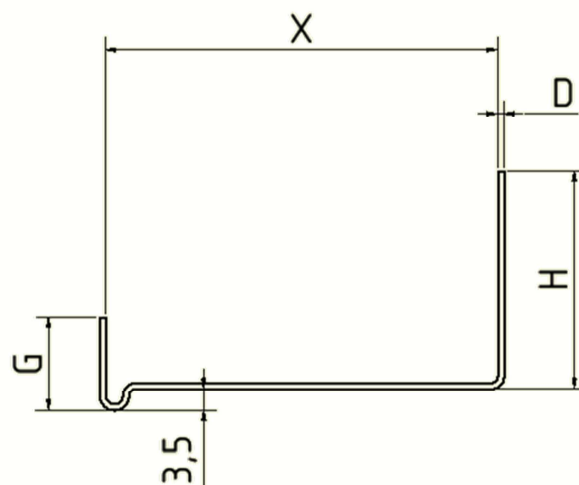

Issu le 1er Février 2016.

Cette mise à jour invalide toutes les versions précédentes de cette fiche technique. Les dimensions mentionnées pour ce produit sont indicatives et peuvent varier selon les tolérances de fabrication admises.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, République tchèque

Tél. : +420 541 552 501 - E-mail: trade@likov.com

www.likov.fr