


Isolatie



Therma™ TP11

Hellend Dakplaat

Thermische PIR isolatieplaat voor hellende daken

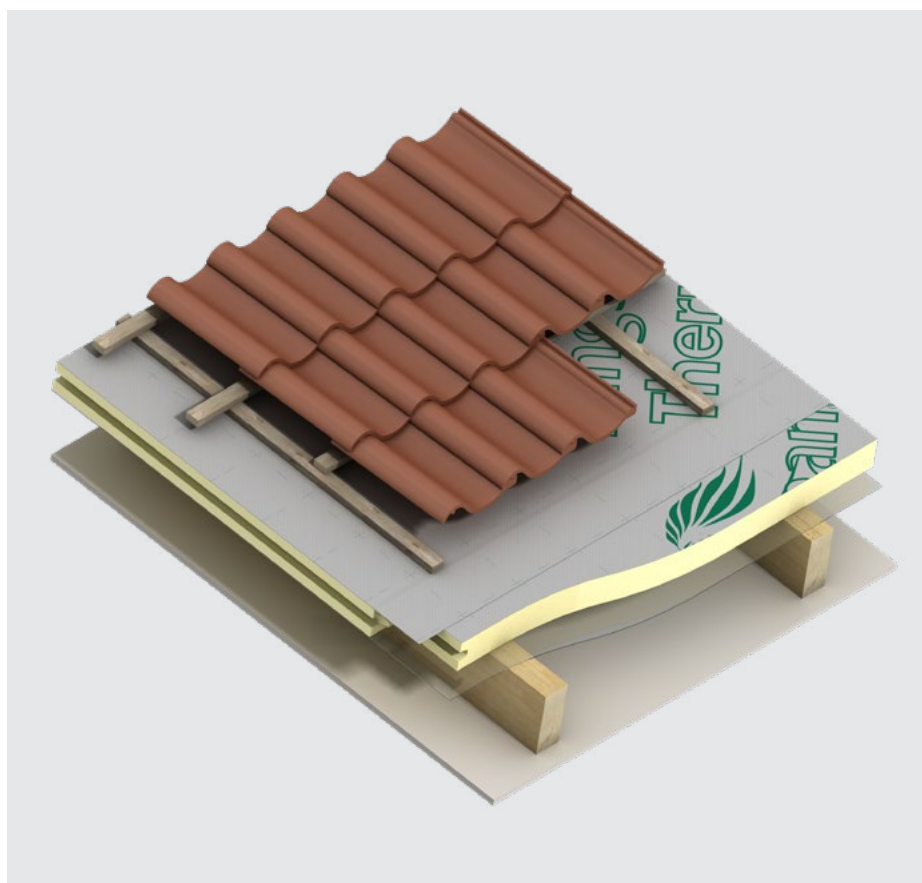


- λ_D -waarde 0,022 W/(m·K)
- Snelle en eenvoudige verwerking
- Isolatie en waterkerende laag in één

Productinformatie

Omschrijving

De Therma™ TP11 Hellend Dakplaat is een PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, aan twee zijden voorzien van een reflecterend gasdicht alu meerlagen complex en aan één zijde een dampopen waterkerend membraan. De plaat is bestemd voor het thermisch isoleren bovenop kepers of spanten van hellende daken.



Technische specificaties

Eigenschap	Waarde
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13165)	λ_D -waarde 0,022 W/(m.K)
Standaard afmeting (EN 822)	2400 x 1200 mm
Functionele afmeting (EN 822)	2380 x 1180 mm
Randafwerking	tand & groef
Brandreactie (EN 13501-1)	E
Densiteit (EN 1602)	ca. 30 kg/m ³
Druksterkte bij 10% vervorming (EN 826)	≥ 150 kPa (dikte ≤ 80 mm) ≥ 120 kPa (dikte > 80 mm)
Dimensionele stabiliteit - lengte & breedte (EN 1604, 48 uur, 70°C bij 90% RV)	≤ 2,0%
Dimensionele stabiliteit - lengte & breedte (EN 1604, 48 uur, -20°C)	≤ 1,0%
Gehalte gesloten cellen (EN ISO 4590)	≥ 90%
Beschikbare certificatie	EPD

Voor meer informatie over de technische eigenschappen van onze producten, neem contact op met onze Techline via techline.be@kingspan.com of +32 (0) 14 23 60 93.

Warmteweerstand

Isolatedikte (mm)	80	100	120	140	160
R_D -waarde (m ² .K/W)	3,60	4,50	5,45	6,35	7,25

Kingspan Insulation N.V.

Visbeekstraat 24
2300 Turnhout, België

T: +32 (0) 14 23 60 93

E: info@kingspaninsulation.be

www.kingspaninsulation.be

© Kingspan en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in België en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

TM Therma is een handelsmerk van de Kingspan Group plc

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Deze versie vervangt alle voorgaande.



Versie 6 | 12/2022

Scan de QR code voor de meest recente versie van dit document.

